


LAVARRECIPIENTES EKIMIXER

- ✓ Equipo destinado al **lavado interior y exterior de recipientes empleados en la elaboración de mezclas para pinturas y barnices, esmaltes, tintes y otros** con agua a alta y baja presión respectivamente, y con una temperatura máxima que se recomienda no debe superar los 75 °C.
- ✓ Incorpora el sistema multidireccional de lavado con unas boquillas especiales para el lavado interior y un cuadro eléctrico con temporizador.
- ✓ Posibilidad de incorporar dosificadores eléctricos para tratamiento con detergentes, disolventes u otros productos compatibles con el equipo.
- ✓ Dependiendo de los tiempos de lavado y escurrido, la máquina **puede lavar hasta 30 recipientes por hora.**
- ✓ Posibilidad de conectarlo a un equipo de circuito cerrado para filtración y reutilización de las aguas empleadas.
- ✓ Su diseño asegura una **larga vida útil** y está totalmente construido en acero inoxidable, sencillo mantenimiento y de fácil limpieza.

SERIE EKITECH 500

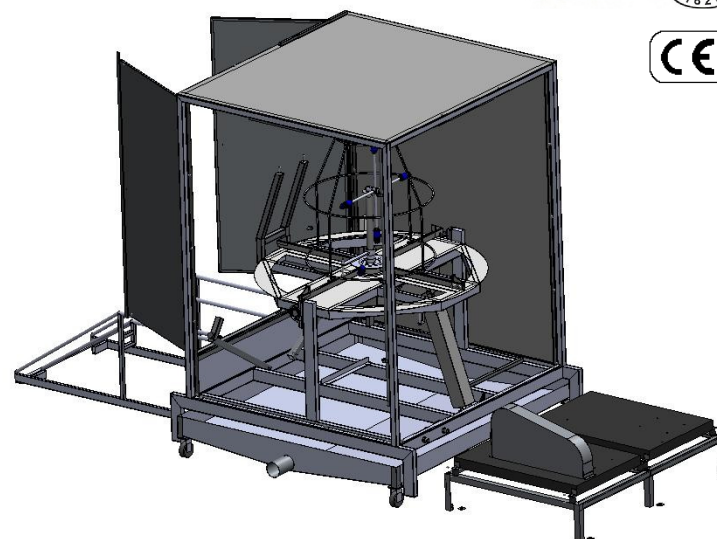

Dimensiones (L x a x an)
1885x2418x1990 mm.

Dimensiones con rampa (L x a x an)
3462x2418x1990 mm.

(Dimensiones de la plataforma para la bomba de presión no incluidas)



Potencia (C.V.)	2
Tensión trifásica (v)	220/380
Material	Acero Inox AISI 304
Tiempo mínimo lavado	A determinar
Temp. de agua max. (°C)	75
Presión de impacto (BAR)	60/80
Caudal de agua (l/m)	80

Más información en ...

www.ekin-sa.com

Tel. (+34) 948 770 350
Pol. Ind. Castejón – Parcelas 31-32
E-mail: info@ekin-sa.com